

Teknisk specifikation standard hiss typ Aritco A1

A1 är en vertikal plattformshiss för rörelsehindrade personer i offentlig eller privat miljö. Aritco A-hiss är utförd enligt hissnorm SS 2097-6 för plattformshiss typ A1. A1 är speciellt framtagen för att lätt kunna anpassas till olika slags byggnader.

Teknisk Information

Tillverkad i: Sverige

Lyftkapacitet: 5 personer eller 400 kg

Lyfthöjd: Min. 350 mm - Max 9000 mm

Topp höjd: Min. 2240 mm

Antal plan: Upp till 6 plan.

Antal dörrar: Upp till 3 per plan.

Kontroller: Hålldonskörning

Drivsystem: Skruv

Plattformens STD mått: 1480 mm djup x 1000 mm bred

Golvyta som krävs: 1600 x 1375 mm (Urtag i bjälklag 1630 x 1405 mm)

EI-anslutning: 3-fas 400V 50 Hz / 5.2A / 16A

Hastighet: 0,15 m / s

Manöverspänning: 24 V DC och 48 V DC

Motor: 2,2 kW

Teknisk certifiering: Maskindirektivet AFS1994:48 (98/37/EC) med appendix.

Grop djup: 50 mm (eller ramp)

STD kulör: Vita dörrar (RAL9003), Gula plattform (RAL1015)


STD specifikation: Självstängande dörrar

Huvud tillval: Utökad lyftkapacitet till 630 kg, Andra RAL färger, Val av dörrmodeller, Olika plattformslängder / bredder, Nyckelmanöver, Dörrautomatik, Frekvensstyrning, Ramp (ingen grop behövs), Dörrar på plattformens långsida, Fällsits, Glasade schaktväggar, Utonhushiss, Rostfritt hiss.

Garanti: 24 månader, om servad av Auktoriserad personal



Ritning

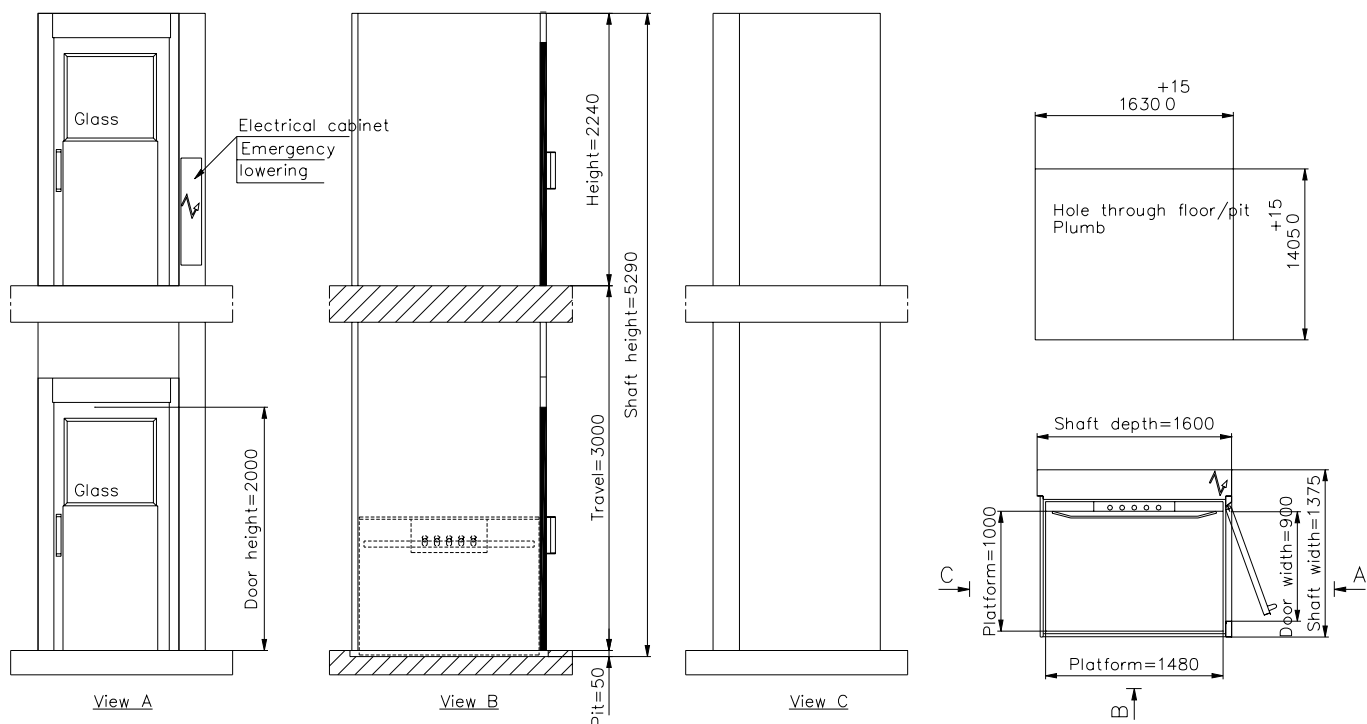

For alternative door hanging and types of doors, see 92 005

Mått					
Plattformslängd*	1480 mm	Schaktdjup	1600 mm	Tophöjd (min.)	2240 mm
Plattformsbredd *	1000 mm	Schaktbredd	1375 mm	Footprint djup	1630 mm
Dörrhöjd	2000 mm	Schakthöjd **	5290 mm	Footprint bredd	1405 mm
Dörrbredd	900 mm	Lyfthöjd	3000 mm	(*) olika storlekar på plattform finns tillgängliga, se tillval. (**) beroende av lyfthöjd och tophöjd.	

Tillval

Paket

Plattform 1100x1480
Plattform 1000x1280
Plattform 1000x1980
Utonhushiss (ej for Norden)
Rostfrittshiss (*Specialt*)

Dörr

Dörrtyp GH
Dörrtyp GD
Dörrtyp HG
Dörrtyp Robust branddor
Dörrtyp Robust branddor fullbredd
Dörrtyp Robust branddor fullbredd m. lucka
Dörr på Långsidan
Dörr GH Rostfri, vitmålad
Dörrtyp STD utan glas
Dörröppnare Extern
Dörröppnare Intern
Dörröppnare högt på HG
Dörrtablå med Telemecanique
Dörrtablå med ASSA (endast Sverige och Norge)
Dörrtablå hämta & skicka (endast England)
Skena för dörröppnare på karm
Intern dörrstängare
Öppethållararmar för dörrstängare
Utanpåliggande tablålåda, extern
Utanpåliggande tablålåda, infälld
Armbågskontakt

Schakt

Stativförstärkning (L-bracket)
Beklädd maskinsida
Delvis beklädd maskinsida
Ramp
Nedre slitplåt
Glasschakt

Plattform

Telefonjack
Telefon
Nödtelefon Safeline
Plattformstablå med Telemecanique
Plattformstablå med ASSA (endast Sverige och Norge)
Matta Norament gummi
Matta SafeGuard annan färg



HK-lås maskinlucka (endast Norge)
Stannplansbeteckning plattform spec
Joystick på plattform
Fällsits bok
Handledare ek, hållare mässing

Stativ

HK-lås elskåpslucka (endast Norge)
Innertak med belysning
Skollåsningsrelä
Mjukstart
Stativ delat
Stativ förberett för delning
Vikt 630 kg

EI

Elskåp nedre plan
Automatisk frånslagning av belysning
Radiostyrning 2-plan
Radiostyrning 3-plan
Radiostyrning 4-plan
IR-styrning 2-plan
IR-styrning 3-plan
R-styrning 4-plan
Siren
Brandlarmskörning
Batteristyrd nödsänkning
230V 3-fas 50 Hz / 9.0A / 20A slow
230V 1-fas 50 Hz / 4.7A / 16A slow (Frekvensstyrning)

Rostfritt

Dörrhandtag
Handledare

